



Samsung LED Downlight IP20

LED downlight med slank og stilrent design. Lysspredningen er større enn tradisjonelle downlight og passer derfor til generell belysning.

Leveres komplett med med festklips, driver, og 2,5m kabel med strømstøpsel. Kan fås dimbar.

Levetid: > 50.000 timer

Tilkobling: AC110V-240V

Kapslingsgrad: IP 20


Lysspredning: 120 grader

Fargetemperatur (kelvin):

Varm hvit - 3000K, Nøytral hvit - 4000K, Kald hvit - 5000K

Bruksområde:

Korridorer, konto, resepsjonsområde, bad, møterom, butikk, etc

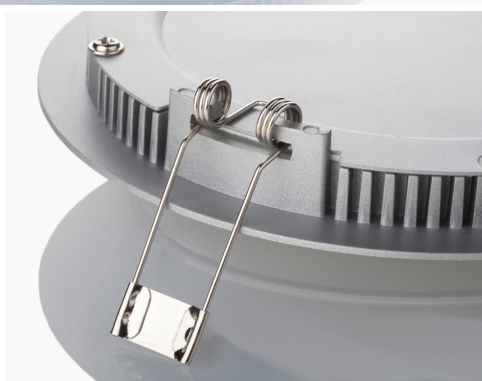

Modell oversikt:

Varenr	System effekt	Lumens (lm)	Kelvin (k)	CRI (RA)	Mål Ø x H (Hullfres)mm
EF-R145	8W	680	3000/4000/5000	>80	Ø145 x 11 (Ø 125)
EF-R180	10W	850	3000/4000/5000	>80	Ø180 x 11 (Ø 160)
EF-R240	15W	1275	3000/4000/5000	>80	Ø 240 x 11 (Ø 220)
EF-R300	22W	1870	3000/4000/5000	>80	Ø 300 x 11 (Ø 280)

