
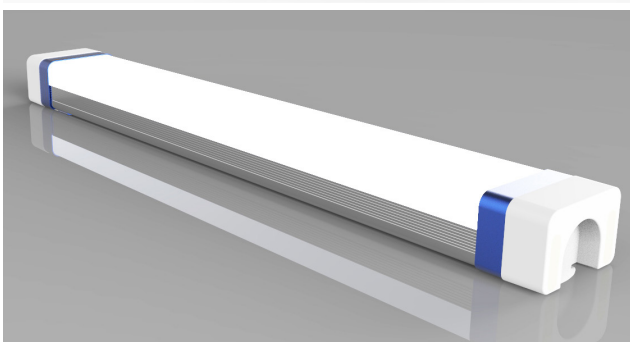


- Water-proof
- Dust-Proof
- Corrosion-proof
- Pressure-proof

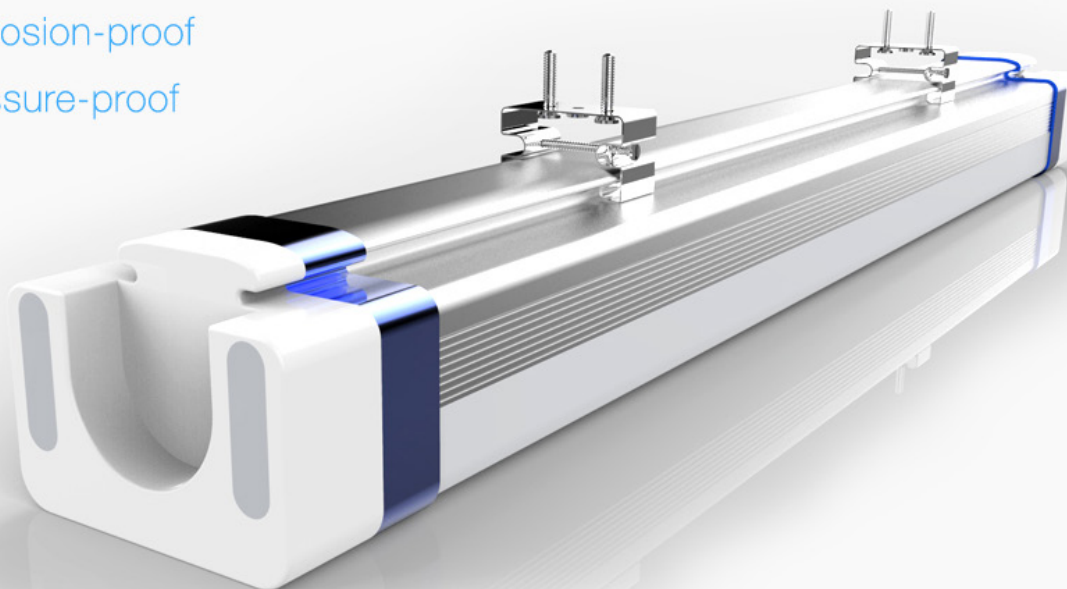

LG07 LED Armatur

LED armatur som tåler alt og med høyt lysutbytte. Kapslingsgrad på IP66 og støtsikker klasse IK10. Monteres utenpåliggende tak eller nedpendlet. Dimbare modeller tilgjengelige.

Kan leveres med ferdige kabel lengder etter forespørsel.

Levetid (L70): > 50.000 timer

LED chip: Samsung

Tilkobling: AC100V-277V 50/60Hz

Kapslingsgrad: IP 66

Støtsikker: IK10

Lysspredning: 180 grader/120 grader fokus

Alternativ deksel: Frostet/ klart

Alternativ kelvin:

Varm hvit - 3000K, Nøytral hvit - 4000K, Kald hvit - 5500K

Omgivelse temperatur for drift: -20°C to 40°C


Sertifiseringer: CE, RoHS, TUV, CB, DLC

Bruksområde:



Industri, kontor, verksted, haller, parkeringshus, korridorer, etc

Modell oversikt:

Varenr	System effekt	Lumens (lm)	Kelvin (k)	CRI (RA)	Lengde (mm)
LG07-22	22W	1900	3000/4000/5500	>80	600 mm
LG07-30	30W	2850	3000/4000/5500	>80	900 mm
LG07-42	42W	3800	3000/4000/5500	>80	1200 mm
LG07-50	50W	4750	3000/4000/5500	>80	1500 mm
LG07-65	65W	6175	3000/4000/5500	>80	1500 mm

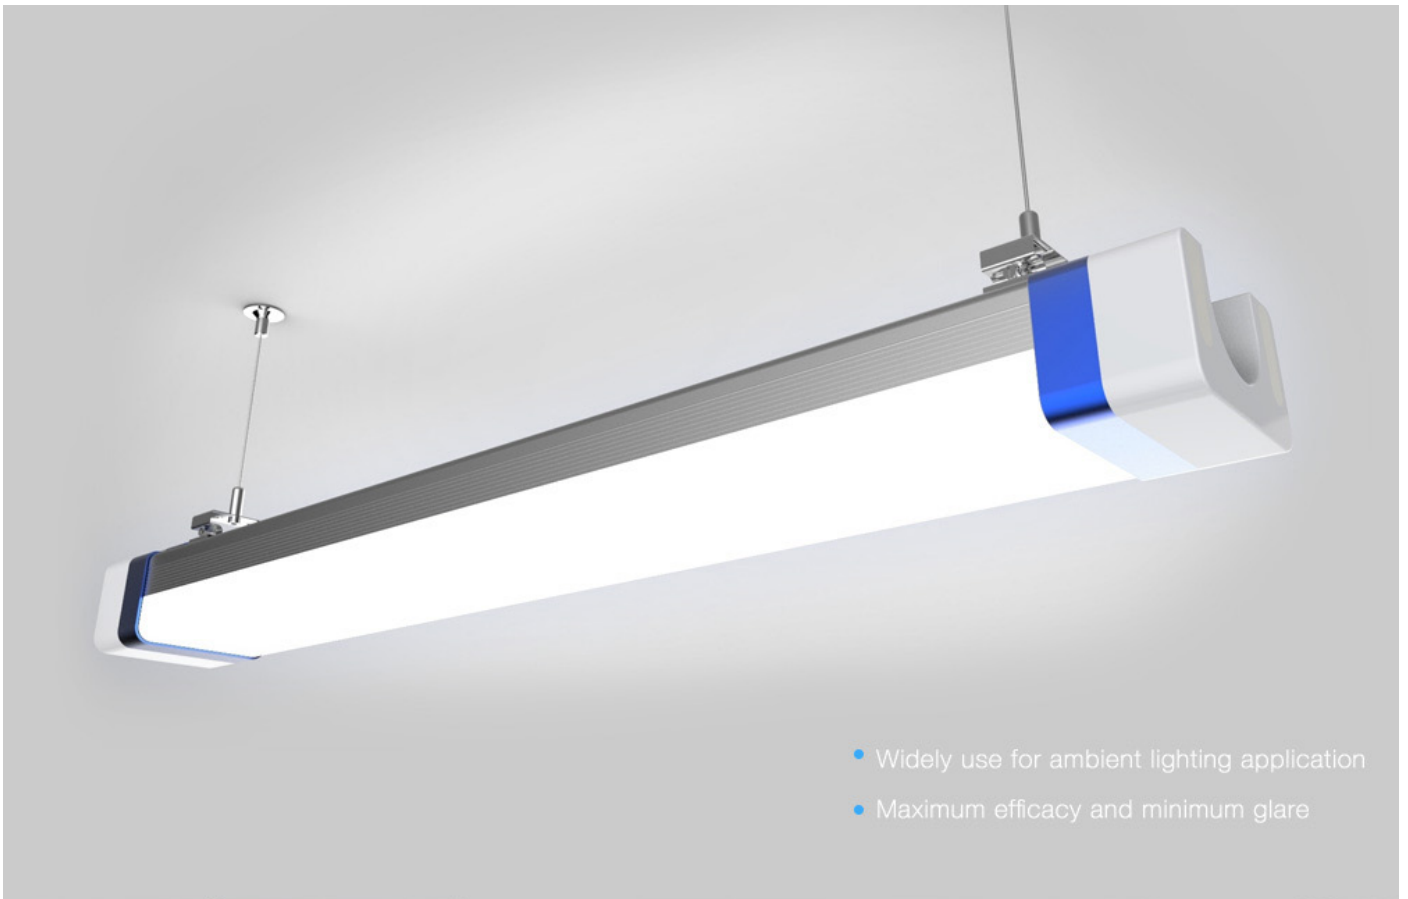

- Widely use for ambient lighting application
- Maximum efficacy and minimum glare

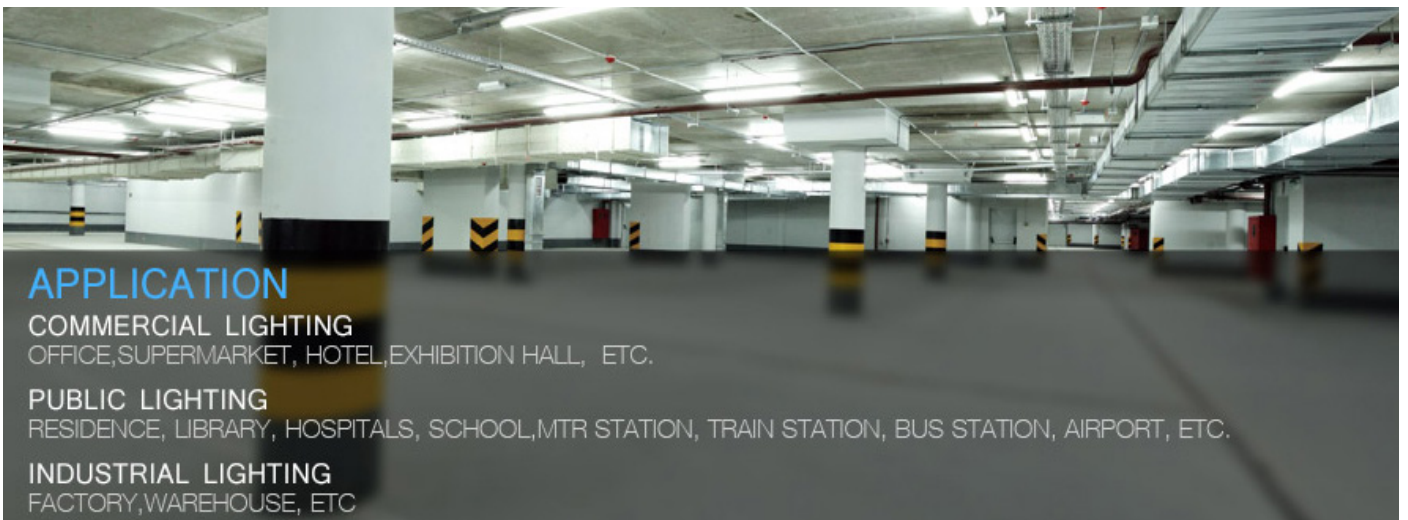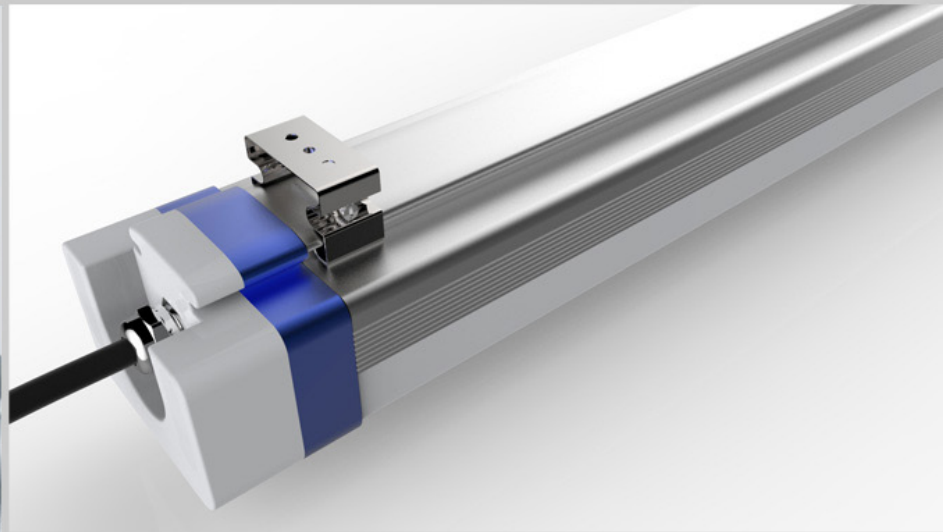

APPLICATION

COMMERCIAL LIGHTING

OFFICE, SUPERMARKET, HOTEL, EXHIBITION HALL, ETC.


PUBLIC LIGHTING

RESIDENCE, LIBRARY, HOSPITALS, SCHOOL, MTR STATION, TRAIN STATION, BUS STATION, AIRPORT, ETC.

INDUSTRIAL LIGHTING

FACTORY, WAREHOUSE, ETC

LG07-L

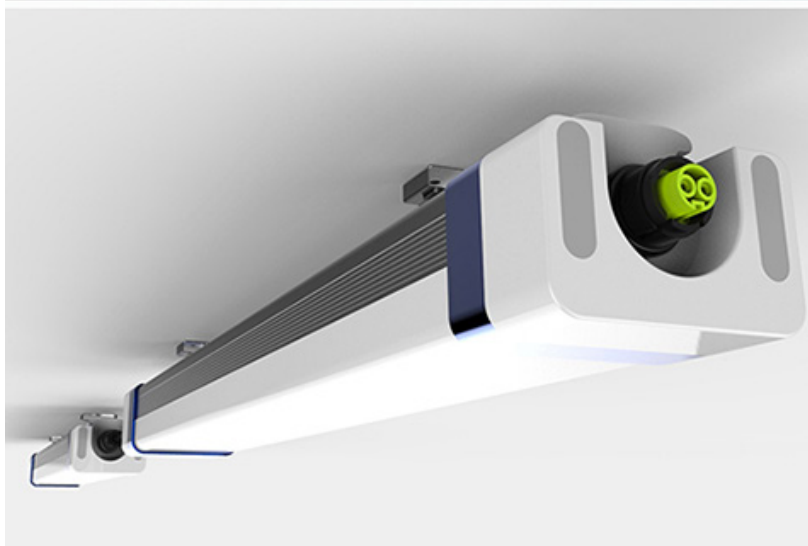


Modell oversikt:

Varenr	System effekt	Lumens (lm)	Kelvin (k)	CRI (RA)	Lengde (mm)
LG07-L22	22W	1900	3000/4000/5500	>80	600 mm
LG07-L30	30W	2850	3000/4000/5500	>80	900 mm
LG07-L42	42W	3800	3000/4000/5500	>80	1200 mm
LG07-L50	50W	4750	3000/4000/5500	>80	1500 mm
LG07-L65	65W	6175	3000/4000/5500	>80	1500 mm


Installation

1. Installation


A. Suspending

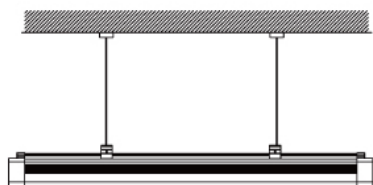

B. Ceiling Mounted



2. Dimension



L1: 600mm L2: 900mm
L3: 1200mm L4: 1500mm