



LED Lysplater

- * Samsung LED lyskilde
- * Uniform lys fordeling over hele lysflaten
- * Ingen mørke soner
- * Høy lumens/Watt
- * Lav lys forringelse
- * Kvalitet LED Driver
- * Kan leveres dimbar, 1~10VDC, eller DALI
- * Levetid beregnet: 50,000 timer

- * Tilkobling: 110-240VAC
- * Lys spredning: 180°
- * Fargegjengivelse: 80-90 Ra
- * Kapslingsgrad: IP44
- * Lav Ripple & Noise: 150mVp-p

Fargetemp/Kelvin: 3000, 4000, 5500, 6500K




Ramme farge: Hvit eller sølv

Utenpåliggende tak i egen ramme.

Moderne og supertynne LED lysplater med ramme i pulverlakeret aluminium beregnet for montering i T-profil himling, utenpåliggende tak/vegg, eller nedpendlet

Bruksområde:

For generell belysning på kontorer, møterom, klasserom, butikklokaler, korridorer osv..

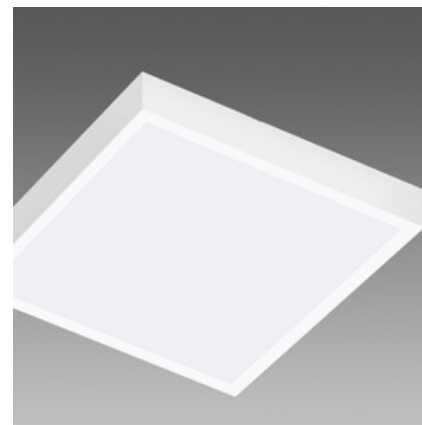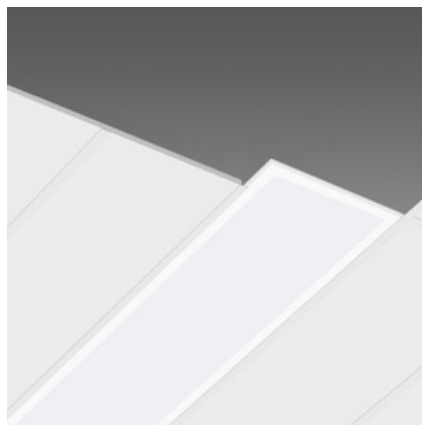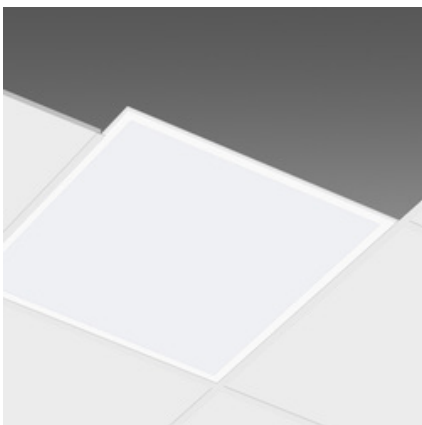

Modell oversikt:

| Varenr | System effekt | LED effekt | Lumens (lm) | RA | Kelvin |
|------------|---------------|---------------|-------------|-------|----------------|
| LP3030-15 | 15W | 295*295*11.5 | 1200lm | 80-90 | 3000/4000/5500 |
| LP6060-40 | 40W | 595*595*11.5 | 3600lm | 80-90 | 3000/4000/5500 |
| LP6060-54 | 54W | 595*595*11.5 | 4800lm | 80-90 | 3000/4000/5500 |
| LP6030-22 | 22W | 595*295*11.5 | 1500lm | 80-90 | 3000/4000/5500 |
| LP12030-40 | 40W | 1195*295*11.5 | 3600lm | 80-90 | 3000/4000/5500 |
| LP12060-83 | 84W | 1195*595*11.5 | 7100lm | 80-90 | 3000/4000/5500 |